

LECTOR DE BARRAS CON SOPORTE

P/N: COO-LCB1D-U01





ES: Manual de usuario	4
EN: User manual	6
FR: Manuel d'utilisation	8
PT: Manual do utilizador	10
IT: Manuale Utente	12
DE: Benutzerhandbuch	14
SETTINGS / CONFIGURACIONES	16

Lea atentamente este manual antes de empezar a utilizar este producto. CoolBox no se hace responsable de los problemas surgidos debido a la mala utilización del producto.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lector de barras con cable, USB/KB/COM interface a la elección del usuario.

2. ESPECIFICACIONES:

- Tecnología: Láser visible (longitud de onda 650nm)
- Compatibilidad códigos: 1D
- Interface: USB
- Modos de disparo: Manual / Continuo
- Distancia de escaneo: 20 ~ 500 mm
- Velocidad de escaneo: 1/350 s
- Resistencia a caídas: Hasta 1.5 metros
- Compatibilidad: Windows, Mac OS, Android, Linux (drivers no requeridos)
- Indicadores: Sonido
- Códigos soportados: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, CODEBAR, Code 128, Code 93, Code 11, Interleave/ITF25, Industrial 25, MSI/PLESSEY, UCC/EAN128

3. CONTENIDO DEL PAQUETE

- Lector de barras.
- Cable USB/KB/COM.
- Manual de usuario.
- Soporte.

4. ÁNGULO DE LECTURA

1. Apunte con el escáner al código que desee leer a una distancia entre 5-10cm.
2. No mantener en un ángulo de 90° frente al código o el escáner no podrá leerlo.
3. El láser debe cubrir el código a leer por completo o pueden surgir errores.

5. CONECTAR EL ESCÁNER

Con USB

1. Conecte el cable USB al puerto USB de su ordenador.

Con PS/2:

1. Apague el dispositivo al que va a conectar el escáner.
2. Saque el teclado del dispositivo.

3. Confirme que el cable PS/2 es el adecuado para la conexión al dispositivo.
4. Conecte el escáner con el cable al dispositivo.
5. Conecte el puerto del teclado al cable PS/2.
3. Encienda el dispositivo principal.

Con RS232

1. Apague el dispositivo al que va a conectar el escáner.
2. Confirme que el cable RS232 es el adecuado para la conexión al dispositivo.
3. Conecte el adaptador AC al puerto del escáner o conecte el teclado del dispositivo principal al puerto de teclado del escáner.
4. Encienda el dispositivo principal.
5. Escanee el código del modo R232.

6. FUNCIONES

Para acceder a todos los códigos de las funciones disponibles, ver las páginas al final de todos los idiomas.

7. RECICLAJE

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de los usuarios domésticos dentro de los límites de la Unión Europea.



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no debe eliminarse con los residuos domésticos. Sin embargo, si debe eliminar este tipo de residuos, es su responsabilidad llevarlos a un punto de recogida designado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. El reciclaje y la recogida selectiva de estos residuos en el momento de su eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede depositar estos residuos para su reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el punto de venta donde adquirió este producto.

8. GARANTÍA

CoolBox garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación y ofrece una garantía limitada de 3 años a partir de la fecha de compra. Por favor, guarde su factura o prueba de compra en un lugar seguro para presentarla junto con la garantía del producto. En caso de problemas con este artículo, por favor, póngase en contacto con el punto de venta donde lo compró, a través del cual obtendrá soporte de garantía dentro de los límites de tiempo indicados anteriormente.

Please read this manual carefully before beginning to use this product. Cool-Box is not responsible for problems arising due to the improper use of the product.

PRODUCT DESCRIPTION

Wired barcode reader with a user's choice of USB/KB/COM interface.

SPECIFICATIONS:

- Technology: Visible Laser (wavelength 650nm)
- Code Compatibility: 1D
- Interface: USB
- Trigger Modes: Manual / Continuous
- Scanning Distance: 20 ~ 500 mm
- Scanning Speed: 1/350 s
- Drop Resistance: Up to 1.5 meters
- Compatibility: Windows, Mac OS, Android, Linux (no drivers required)
- Indicators: Sound
- Supported Codes: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, CO-DEBAR, Code 128, Code 93, Code 11, Interleave/ITF25, Industrial 25, MSI/PLESSEY, UCC/EAN128

PACKAGE CONTENT

- Barcode reader.
- USB/KB/COM cable.
- User manual.
- Stand.

READING ANGLE

1. Point the scanner at the code you want to read from a distance of 5-10cm.
2. Do not hold it at a 90° angle in front of the code, or the scanner won't be able to read it.
3. The laser must completely cover the code to prevent errors.

CONNECTING THE SCANNER

Using USB:

1. Connect the USB cable to your computer's USB port.

Using PS/2:

1. Turn off the device you're connecting the scanner to.
2. Remove the device's keyboard.
3. Confirm that the PS/2 cable is suitable for connecting to the device.

4. Connect the scanner to the device using the cable.
5. Connect the keyboard port to the PS/2 cable.
6. Turn on the main device.

Using RS232:

1. Turn off the device you're connecting the scanner to.
2. Confirm that the RS232 cable is suitable for connecting to the device.
3. Connect the AC adapter to the scanner's port or connect the main device's keyboard to the scanner's keyboard port.
4. Turn on the main device.
5. Scan the code in R232 mode.

FUNCTIONS

To access all available function codes, refer to the pages at the end in all languages.

RECYCLING

Disposal of electrical and electronic equipment waste by household users within the European Union.



This symbol on the product or its packaging indicates that the product should not be disposed of with household waste. If you need to dispose of this type of waste, it is your responsibility to take it to a designated collection point for electrical and electronic equipment recycling. Recycling and selective collection of these waste materials at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that recycling protects health and the environment. For more information on where to deposit these waste materials for recycling, please contact your local city authorities, household waste collection service, or the point of sale where you purchased this product.

WARRANTY

CoolBox guarantees that this product is free from manufacturing defects and offers a limited 3-year warranty from the date of purchase. Please keep your invoice or proof of purchase in a safe place to present it along with the product warranty. If you encounter issues with this item, please contact the point of sale where you bought it, through which you will receive warranty support within the specified time limits mentioned above.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser ce produit. CoolBox n'est pas responsable des problèmes survenus en raison d'une utilisation incorrecte du produit.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lecteur de codes-barres avec un choix d'interface USB/KB/COM pour l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS:

- Technologie : Laser visible (longueur d'onde 650 nm)
- Compatibilité des codes : 1D
- Interface : USB
- Modes de déclenchement : Manuel / Continu
- Distance de numérisation : 20 ~ 500 mm
- Vitesse de numérisation : 1/350 s
- Résistance aux chutes : Jusqu'à 1,5 mètre
- Compatibilité : Windows, Mac OS, Android, Linux (aucun pilote requis)
- Indicateurs : Son
- Codes pris en charge : UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, CODEBAR, Code 128, Code 93, Code 11, Interleave/ITF25, Industrial 25, MSI/PLESSEY, UCC/EAN128

CONTENU DU COLIS

- Lecteur de codes-barres.
- Câble USB/KB/COM.
- Manuel de l'utilisateur.
- Support.

ANGLE DE LECTURE

1. Pointez le scanner sur le code que vous souhaitez lire à une distance de 5 à 10 cm.
2. Ne le maintenez pas à un angle de 90° par rapport au code, sinon le scanner ne pourra pas le lire.
3. Le laser doit couvrir complètement le code pour éviter les erreurs.

CONNEXION DU SCANNER

Avec USB :

1. Connectez le câble USB au port USB de votre ordinateur.

Avec PS/2 :

1. Éteignez le dispositif auquel vous allez connecter le scanner.

2. Retirez le clavier du dispositif.
3. Vérifiez que le câble PS/2 est adapté à la connexion au dispositif.
4. Connectez le scanner au dispositif à l'aide du câble.
5. Connectez le port du clavier au câble PS/2.
6. Allumez le dispositif principal.

Avec RS232 :

1. Éteignez le dispositif auquel vous allez connecter le scanner.
2. Vérifiez que le câble RS232 est adapté à la connexion au dispositif.
3. Connectez l'adaptateur AC au port du scanner ou connectez le clavier du dispositif principal au port du clavier du scanner.
4. Allumez le dispositif principal.
5. Numérisez le code en mode R232.

FONCTIONS

Pour accéder à tous les codes de fonctions disponibles, consultez les pages à la fin dans toutes les langues.

RECYCLAGE

Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques par les utilisateurs domestiques au sein de l'Union européenne.



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Si vous devez éliminer ce type de déchets, il est de votre responsabilité de les déposer dans un point de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Le recyclage et la collecte sélective de ces déchets au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir que le recyclage protège la santé et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit où déposer ces déchets pour le recyclage, veuillez contacter les autorités locales de votre ville, le service de collecte des déchets domestiques ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

GARANTIE

CoolBox garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et offre une garantie limitée de 3 ans à partir de la date d'achat. Veuillez conserver votre facture ou votre preuve d'achat dans un endroit sûr pour la présenter avec la garantie du produit. En cas de problème avec cet article, veuillez contacter le point de vente où vous l'avez acheté, par l'intermédiaire duquel vous recevrez un support de garantie dans les délais spécifiés ci-dessus.

Por favor, leia atentamente este manual antes de começar a usar este produto. A CoolBox não se responsabiliza por problemas decorrentes do uso inadequado do produto.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Leitor de códigos de barras com fio e interface USB/KB/COM à escolha do usuário.

ESPECIFICAÇÕES:

- Tecnologia: Laser visível (comprimento de onda de 650 nm)
- Compatibilidade de códigos: 1D
- Interface: USB
- Modos de disparo: Manual / Contínuo
- Distância de leitura: 20 ~ 500 mm
- Velocidade de leitura: 1/350 s
- Resistência a quedas: Até 1,5 metros
- Compatibilidade: Windows, Mac OS, Android, Linux (sem necessidade de drivers)
- Indicadores: Som
- Códigos suportados: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, CODEBAR, Code 128, Code 93, Code 11, Interleave/ITF25, Industrial 25, MSI/PLESSEY, UCC/EAN128

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Leitor de códigos de barras.
- Cabo USB/KB/COM.
- Manual do usuário.
- Suporte.

ÂNGULO DE LEITURA

1. Aponte o scanner para o código que deseja ler a uma distância de 5-10 cm.
2. Não mantenha um ângulo de 90° em relação ao código, caso contrário, o scanner não conseguirá lê-lo.
3. O laser deve cobrir completamente o código para evitar erros.

CONECTANDO O SCANNER

Com USB:

1. Conecte o cabo USB à porta USB do seu computador.

Com PS/2:

1. Desligue o dispositivo ao qual você vai conectar o scanner.

2. Remova o teclado do dispositivo.
3. Confirme se o cabo PS/2 é adequado para a conexão ao dispositivo.
4. Conecte o scanner ao dispositivo usando o cabo.
5. Conecte a porta do teclado ao cabo PS/2.
6. Ligue o dispositivo principal.

Com RS232:

1. Desligue o dispositivo ao qual você vai conectar o scanner.
2. Confirme se o cabo RS232 é adequado para a conexão ao dispositivo.
3. Conecte o adaptador AC à porta do scanner ou conecte o teclado do dispositivo principal à porta de teclado do scanner.
4. Ligue o dispositivo principal.
5. Leia o código no modo R232.

FUNÇÕES

Para acessar todos os códigos das funções disponíveis, consulte as páginas no final em todos os idiomas.

RECICLAGEM

Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos pelos usuários domésticos dentro dos limites da União Europeia.



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico. No entanto, se você precisar descartar esse tipo de resíduo, é de sua responsabilidade levá-lo a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. A reciclagem e a coleta seletiva desses resíduos no momento do descarte ajudarão a preservar os recursos naturais e a garantir que a reciclagem proteja a saúde e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde depositar esses resíduos para reciclagem, entre em contato com as autoridades locais de sua cidade, com o serviço de coleta de lixo doméstico ou com o ponto de venda onde você adquiriu este produto.

GARANTIA

A CoolBox garante que este produto está livre de defeitos de fabricação e oferece uma garantia limitada de 3 anos a partir da data de compra. Guarde sua fatura ou comprovante de compra em um local seguro para apresentá-la juntamente com a garantia do produto. Se você encontrar problemas com este item, entre em contato com o ponto de venda onde o comprou, por meio do qual você receberá suporte de garantia dentro dos prazos especificados acima.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare a utilizzare questo prodotto. CoolBox non è responsabile dei problemi derivanti dall'uso improprio del prodotto.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lettore di codici a barre con cavo, interfaccia USB/KB/COM a scelta dell'utente.

SPECIFICHE:

- Tecnologia: Laser visibile (lunghezza d'onda 650 nm)
- Compatibilità codici: 1D
- Interfaccia: USB
- Modalità di attivazione: Manuale / Continua
- Distanza di scansione: 20 ~ 500 mm
- Velocità di scansione: 1/350 s
- Resistenza alle cadute: Fino a 1,5 metri
- Compatibilità: Windows, Mac OS, Android, Linux (nessun driver richiesto)
- Indicatori: Suono
- Codici supportati: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, CO-DEBAR, Code 128, Code 93, Code 11, Interleave/ITF25, Industrial 25, MSI/PLESSEY, UCC/EAN128

CONTENUTO DEL PACCHETTO

- Lettore di codici a barre.
- Cavo USB/KB/COM.
- Manuale dell'utente.
- Supporto.

ANGOLO DI LETTURA

Puntare lo scanner sul codice che si desidera leggere a una distanza compresa tra 5 e 10 cm.

Non tenere uno spazio di 90° rispetto al codice, altrimenti lo scanner non riuscirà a leggerlo.

Il raggio laser deve coprire completamente il codice per evitare errori.

COLLEGAMENTO DELLO SCANNER

Con USB:

1. Collegare il cavo USB alla porta USB del computer.

Con PS/2:

2. Spegnerlo il dispositivo a cui si desidera collegare lo scanner.
3. Rimuovere la tastiera dal dispositivo.
4. Verificare che il cavo PS/2 sia adatto per il collegamento al dispositivo.

5. Collegare lo scanner al dispositivo utilizzando il cavo.

6. Collegare la porta della tastiera al cavo PS/2.

7. Accendere il dispositivo principale.

Con RS232:

1. Spegnerlo il dispositivo a cui si desidera collegare lo scanner.
2. Verificare che il cavo RS232 sia adatto per il collegamento al dispositivo.
3. Collegare l'adattatore AC alla porta dello scanner o collegare la tastiera del dispositivo principale alla porta della tastiera dello scanner.
4. Accendere il dispositivo principale.
5. Scansionare il codice in modalità R232.

FUNZIONI

Per accedere a tutti i codici delle funzioni disponibili, consultare le pagine alla fine in tutte le lingue.

RICICLAGGIO

Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti domestici all'interno dei limiti dell'Unione Europea.



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Tuttavia, se è necessario smaltire questo tipo di rifiuti, è responsabilità dell'utente portarli in un punto di raccolta designato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il riciclaggio e la raccolta selettiva di questi rifiuti al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e a garantire che il riciclaggio protegga la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove depositare questi rifiuti per il riciclaggio, si prega di contattare le autorità locali della propria città, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato questo prodotto.

GARANZIA

CoolBox garantisce che questo prodotto è privo di difetti di fabbricazione e offre una garanzia limitata di 3 anni a partire dalla data di acquisto. Si prega di conservare la fattura o la prova d'acquisto in un luogo sicuro per presentarla insieme alla garanzia del prodotto. In caso di problemi con questo articolo, si prega di contattare il punto vendita presso cui è stato acquistato, attraverso il quale si riceverà assistenza in garanzia nei limiti di tempo specificati sopra.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie beginnen, dieses Produkt zu verwenden. CoolBox übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts auftreten.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kabelgebundener Barcode-Scanner mit wahlweise USB/KB/COM-Schnittstelle.

SPEZIFIKATIONEN:

- Technologie: Sichtbarer Laser (Wellenlänge 650 nm)
- Code-Kompatibilität: 1D
- Schnittstelle: USB
- Auslösemodi: Manuell / Kontinuierlich
- Scann-Entfernung: 20 ~ 500 mm
- Scann-Geschwindigkeit: 1/350 s
- Sturzfestigkeit: Bis zu 1,5 Meter
- Kompatibilität: Windows, Mac OS, Android, Linux (keine Treiber erforderlich)
- Anzeigen: Ton
- Unterstützte Codes: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, CODEBAR, Code 128, Code 93, Code 11, Interleave/ITF25, Industrial 25, MSI/PLESSEY, UCC/EAN128

PACKUNGSGEHALT

- Barcode-Scanner
- USB/KB/COM-Kabel
- Benutzerhandbuch
- Halterung

LESEWINKEL

1. Richten Sie den Scanner auf den Code aus, den Sie in einer Entfernung von 5-10 cm lesen möchten.
2. Halten Sie den Scanner nicht im rechten Winkel zum Code, da er ihn sonst nicht lesen kann.
3. Der Laser muss den Code vollständig abdecken, um Fehler zu vermeiden.

ANSCHLIEßEN DES SCANNERS

Über USB:

1. Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

Über PS/2:

1. Schalten Sie das Gerät aus, an das Sie den Scanner anschließen möchten.
2. Entfernen Sie die Tastatur des Geräts.

3. Stellen Sie sicher, dass das PS/2-Kabel für die Verbindung mit dem Gerät geeignet ist.
4. Schließen Sie den Scanner mit dem Kabel an das Gerät an.
5. Schließen Sie den Tastaturanschluss an das PS/2-Kabel an.
6. Schalten Sie das Hauptgerät ein.

Über RS232:

1. Schalten Sie das Gerät aus, an das Sie den Scanner anschließen möchten.
2. Stellen Sie sicher, dass das RS232-Kabel für die Verbindung mit dem Gerät geeignet ist.
3. Schließen Sie den AC-Adapter am Scanner an oder schließen Sie die Tastatur des Hauptgeräts am Tastaturanschluss des Scanners an.
4. Schalten Sie das Hauptgerät ein.
5. Scannen Sie den Code im R232-Modus.

FUNKTIONEN

Um auf alle verfügbaren Funktionencodes zuzugreifen, lesen Sie die Seiten am Ende in allen Sprachen.

RECYCLING

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten durch private Haushalte innerhalb der Europäischen Union.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollte. Wenn Sie diesen Typ von Abfall entsorgen müssen, obliegt es Ihrer Verantwortung, ihn an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zu bringen. Das Recycling und die selektive Sammlung dieser Abfälle zum Zeitpunkt der Entsorgung tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass das Recycling die Gesundheit und die Umwelt schützt. Für weitere Informationen darüber, wo Sie diese Abfälle zur Entsorgung abgeben können, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden Ihrer Stadt, den Hausmüllsammlungsdienst oder den Verkaufspunkt, an dem Sie dieses Produkt erworben haben.

GARANTIE

CoolBox garantiert, dass dieses Produkt frei von Herstellungsfehlern ist und bietet eine begrenzte Garantie von 3 Jahren ab dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie Ihre Rechnung oder Ihren Kaufnachweis an einem sicheren Ort auf, um sie zusammen mit der Garantie des Produkts vorzulegen. Bei Problemen mit diesem Artikel wenden Sie sich bitte an den Verkaufspunkt, bei dem Sie ihn erworben haben. Dort erhalten Sie innerhalb der oben genannten Zeiträume Unterstützung im Rahmen der Garantie.

LANGUAGE / IDIOMA

 America English	 Canada French	 Dutch
 Spanish	 Argentina(Latin)	 Brazil Portuguese
 Danish	 England English	 Italian
 France French	 German	 Norway
 Swedish, Finnish	 Slovak	 Portugal Portuguese
 Czech	 Belgium Dutch	 Turkish-F
 Turkish-Q	 Polish 214	 Switzerland German, French
 Croatian	 Hungarian	 Japan (Japanese)
 Russia (Russian)	 Egypt (Arabic)	

DEFINITION SETTINGS / CONFIGURACIÓN

 Show Version Info (user-defined)	 Show Internal string (user-defined)
 Show Serial NO. (user-defined)	 Reset Factory Defaults

INTERFACE

 Default Interface	 PS2 Keyboard Wedge	 Serial
 USB Keyboard Wedge	 USB Serial	

READING MODE / MODO LECTURA

 Default Mode	 Continuous Scan
---	--


BUZZER / VIBRACIÓN

 ON	 OFF
---	--

ADD CODE ID / AÑADIR CÓDIGO ID

 No Code ID	 Send Code ID as Prefix	 Send Code ID as Suffix
--	--	--

Serial Mode Parameter Settings (Baud Rate)

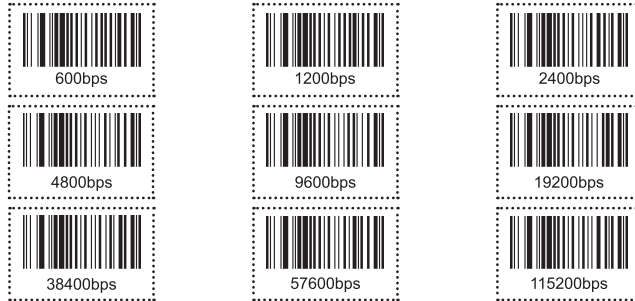

Serial Protocol



Data Bits



Stop Bits



Check Digits



Transmit Speed







Image



Code 39




UPC-A



UPC-E



EAN13




EAN 8



UPC/EAN additional code




Code93

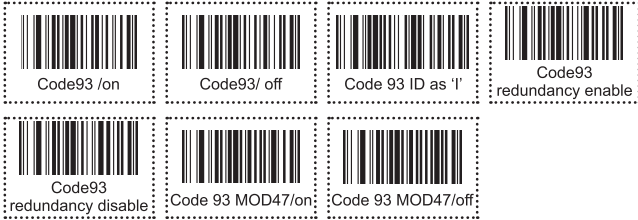

Code128



Codabar

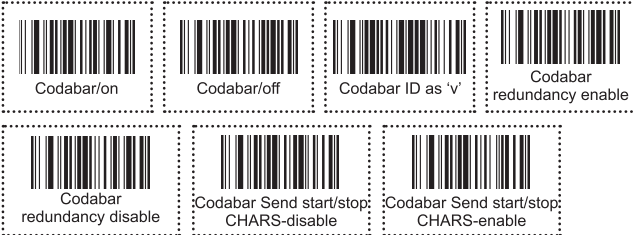

Interleaved 25



Industrial 25



Matrix 25




Code11



Code MSI



Code Plessey

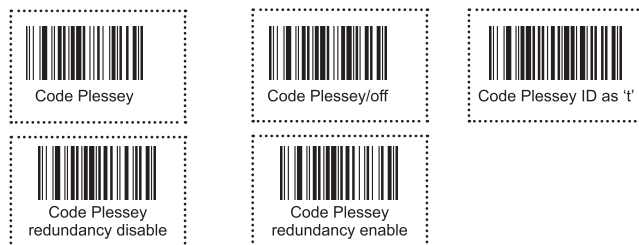

GS1



Front/Behind CHARS Settings



Hide Characters



Prefix & Suffix Setting

 All codes add suffix CR	 All codes add suffix CR+CR
 LF all codes add suffix ETX	 All codes add prefix F2
 All codes add suffix F2	 All codes add suffix format CHARS-disable
 All codes add prefix STX	 All codes add prefix disable
 Set to add prefix	 Set to add suffix
 Quit out prefix and suffix adding mode	 Clear all prefix CHARS
	 Clear all suffix CHARS

 SOH	 STX	 ETX
 EOT	 ENQ	 ACK
 BEL	 Backspace	 TAB
 LF	 VT	 FF
 CR	 SO	 SI
 DLE	 DC1	 DC2
 DC3	 DC4	 NAK
 SYN	 ETB	 CAN
 EM	 SUB	 ESC
 FS	 GS	 RS
 US	 SPACE	 !
 \$	 #	 %

 m	 n	 o
 p	 q	 r
 s	 t	 u
 v	 w	 x
 y	 z	 {
 	 }	 ~
 Delete	 F1	 F2
 F3	 F4	 F5
 F6	 F7	 F8
 F9	 F10	 F11
 F12	 INSERT	 HOME
 Page up	 Delete	 END



Atención comercial
info@powercase.es

961 594 290

678 888 687

Problemas técnicos:
rma@powercase.es

961 590 131

666 713 592

CoolBox es una marca registrada de Power Case Ibérica S.L.
Este manual está sujeto a errores tipográficos.
CoolBox is a registered trademark of Power Case Ibérica S.L.
This manual is subject to typographical errors.



CoolBox

ALIMENTO PARA PC'S