CoolBox

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL

T100

CHASIS PC MICRO ATX SLIM / MICRO ATX SLIM PC CASE

COO-PCT100-0

Lea atentamente este manual antes de empezar a utilizar este producto. CoolBox no se hace responsable de los problemas surgidos debido a la mala utilización del producto.

¡ATENCIÓN!


Es importante instalar primero la placa base y a continuación la fuente de alimentación tal y como se detalla en este manual para un correcto funcionamiento.

¡WARNING!
It is important to install the motherboard first and then the power supply as detailed in this manual to ensure proper operation.

1 DESMONTAJE DEL PANEL LATERAL IZQUIERDO

1. Desatornille los dos tornillos en las posiciones «a» que fijan el panel lateral.
2. Deslice el panel lateral hacia atrás para desmontarlo.


DISASSEMBLY OF LEFT SIDE PANEL
1. Unscrew the two screws in positions "a" that secured the side panel.
2. Slide the side panel backward to disassemble it

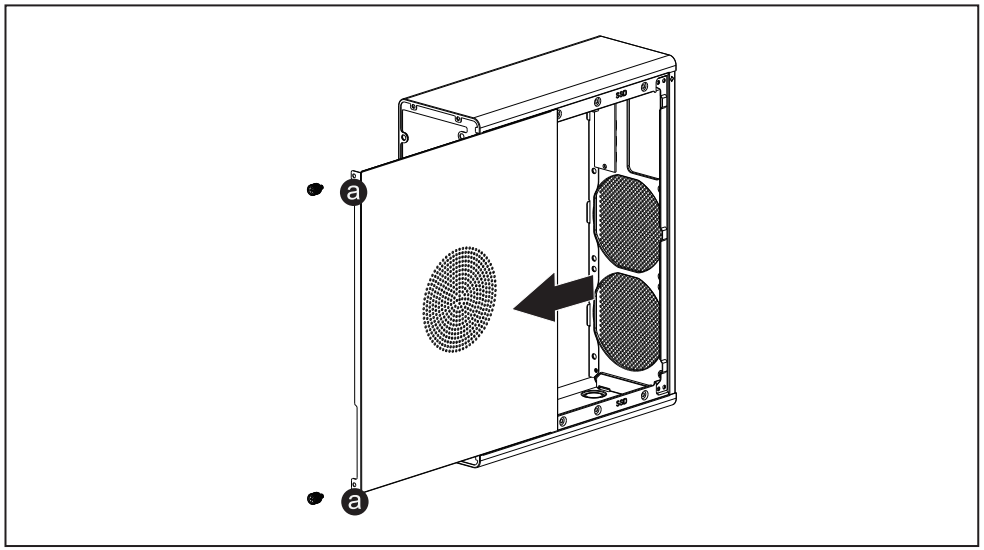

2 INSTALACIÓN DE LA PLACA BASE

(solo admite placas base ITX/Micro ATX), ancho máximo de placa base compatible: 220 mm
Coloque la placa base en la carcasa y alinee los orificios para los tornillos; luego, fíjela con los tornillos como se muestra en la siguiente ilustración.
(Las diferentes placas base tienen diferentes características de instalación; consulte el manual del usuario de su placa base antes de la instalación).

MOTHERBOARD INSTALLATION
(Only supports ITX/Micro ATX motherboards), maximum supported motherboard width 220mm
Place the motherboard in the case and align the screw holes, then secure the motherboard with screws as shown in the following illustration.
(Different motherboards have different installation characteristics; please refer to your motherboard's user manual before installation.)

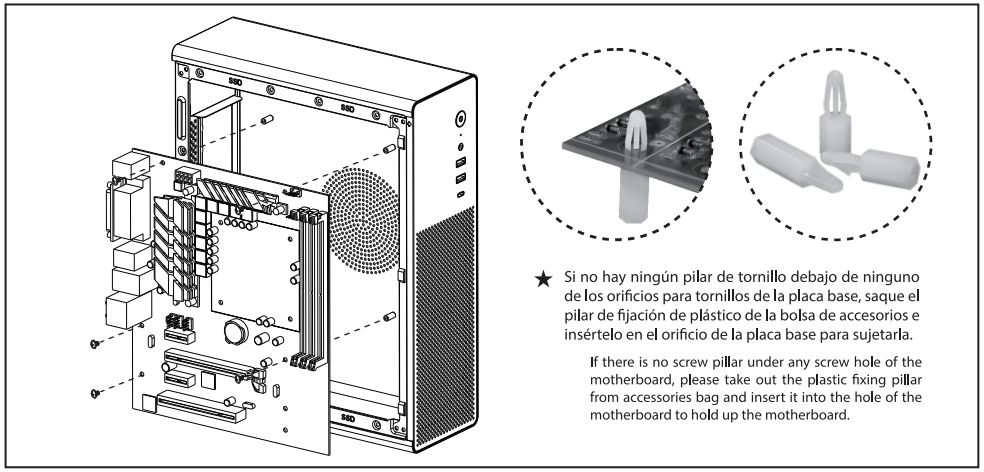


★ Si no hay ningún pilar de tornillo debajo de ninguno de los orificios para tornillos de la placa base, saque el pilar de fijación de plástico de la bolsa de accesorios e insértelo en el orificio de la placa base para sujetarla.

If there is no screw pillar under any screw hole of the motherboard, please take out the plastic fixing pillar from accessories bag and insert it into the hole of the motherboard to hold up the motherboard.

3 INSTALACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN (COMPATIBLE CON TFX)


Instale la fuente de alimentación en las posiciones que se muestran en la ilustración y fíjela con tres tornillos en las posiciones «a».

PSU INSTALLATION (SUPPORT TFX PSU)
Install PSU in the positions as shown in the illustration, then fix it by 3 screws at "a" positions

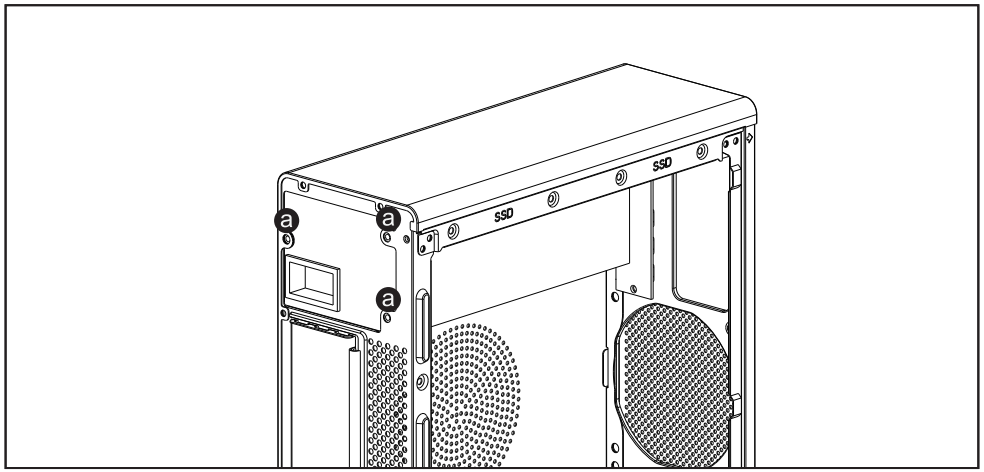


4 INSTALACIÓN DE LA TARJETA GRÁFICA (Nota: solo admite tarjetas VGA de altura media)

VGA CARD INSTALLATION (Note: only supports semi-height VGA cards)

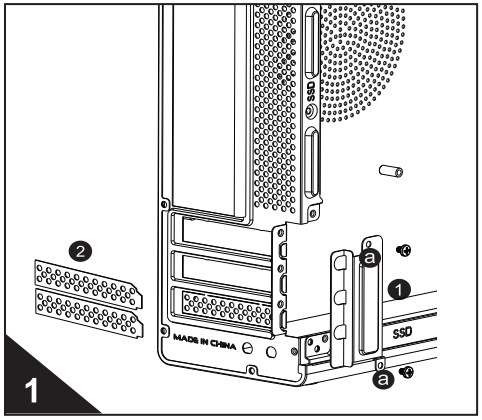

1. Desatornille los tornillos de la barra de fijación de las cubiertas de las ranuras PCI y retire la barra de fijación.
2. A continuación, separe la cubierta de la ranura PCI de su posición correspondiente.

1. Unscrew the screws of the fastening bar of the PCI slot covers, and remove the fastening bar.
2. Then break off the PCI slot cover from its corresponding position

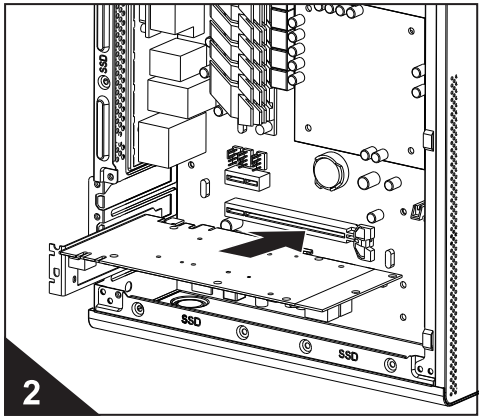

1. Inserte la tarjeta VGA de media altura en la ranura de la placa base siguiendo la dirección de la flecha.
2. Fije la tarjeta VGA con un tornillo.


1. Insert the semi-height VGA card into the motherboard slot according to the arrow direction.
2. Secure the VGA card with a screw

5 INSTALACIÓN DISCOS HDD (SOPORTA HASTA 4 x SSD)

Como se muestra en la ilustración anterior, se pueden instalar hasta 4 SSD. Cada SSD se fija con 2 tornillos.

HDD INSTALLATION (SUPPORT 4 x SSD)

As shown in the above illustration, maximum can install 4 SSD. Each SSD secured by 2 screws.

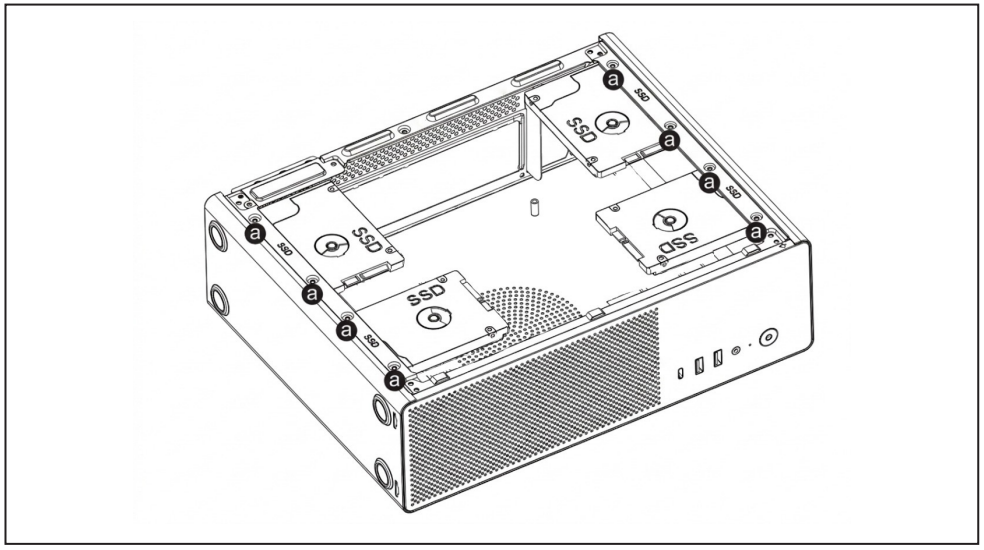



6 INSTALACIÓN DE LA REFRIGERACIÓN (2 Ventiladores de 90mm en la placa frontal)

Empuje la cubierta frontal hacia afuera desde el interior siguiendo la dirección de la flecha para retirarla, tal y como se muestra en la ilustración.

COOLING DEVICE INSTALLATION (2x90mm fan positions on front plate)

Push the front cover outward from inside according to the arrow direction to remove it as shown in the illustration.

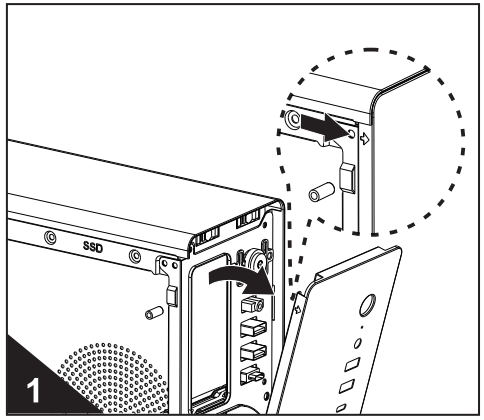

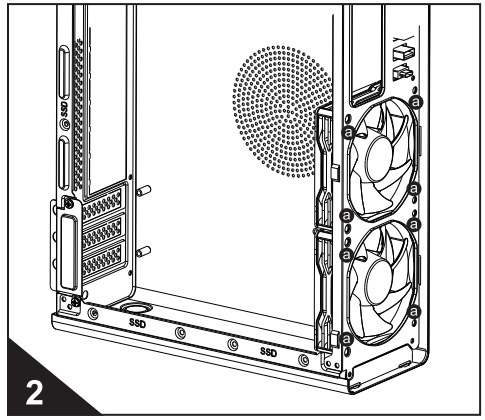

1. Alinee los orificios para tornillos del ventilador y la placa frontal desde el interior de la carcasa y fije el ventilador con tornillos en las posiciones «a», tal y como se muestra en la ilustración. (Admite dos ventiladores de 9 cm en la placa frontal).
2. Vuelva a instalar la cubierta frontal en la placa frontal.

1. Align the screw holes of the fan and front plate from inside the case, and secure the fan with screws at positions "a" as shown in the illustration. (Supports two 9cm fans on the front plate.)
2. Reinstall the front cover on the front plate

RECICLAJE.

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos (punto verde). El reciclaje y la recolección por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medioambiente.

Si desea información adicional sobre los lugares donde puede depositar estos residuos para su posterior reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con el punto de venta en el que adquirió este producto.

GARANTÍA.

CoolBox asegura que este producto está libre de defectos de fabricación y proporciona una garantía limitada de 3 años a partir de la fecha de compra. Guarde su factura o prueba de compra en lugar seguro, para poder presentarlo junto a la garantía del producto. En caso de problemas con este artículo, póngase en contacto el punto de venta en el que lo adquirió, a través del cual obtendrá el soporte de garantía dentro de los plazos indicados anteriormente.

La garantía no incluye las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas, accidentes, instalación y/o utilización no conforme. Quedan excluidos de la garantía los productos modificados o reparados por el Cliente o cualquier otra persona no autorizada por CoolBox La garantía no será aplicable a los vicios aparentes y los defectos de conformidad del producto, para los que cualquier reclamación deberá ser formulada por el Cliente dentro del plazo previsto en la legislación vigente.

RECYCLING

This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be disposed of with household waste. However, if you must dispose of this type of waste, it is your responsibility to take it to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment (Green Dot). Recycling and separate collection of this waste at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that recycling protects health and the environment.

For more information about where you can drop off this waste for recycling, please contact your local city authority, your household waste disposal service or the point of sale where you purchased this product.

WARRANTY.

CoolBox warrants this product to be free from manufacturing defects and provides a 3-year limited warranty from the date of purchase. Please keep your invoice or proof of purchase in a safe place for presentation with your product warranty. In the event of problems with this item, please contact the point of sale where you purchased it, through which you will obtain warranty support within the time limits indicated above.

The warranty does not cover defects caused by negligence, knocks, improper use or manipulation, accidents, installation and/or non-compliant use. Products modified or repaired by the Customer or any other person not authorised by CoolBox are excluded from the warranty. The warranty does not apply to apparent defects and defects of conformity of the product, for which any claim must be made by the Customer within the time limit provided for by the legislation in force.

Atención comercial
info@coolbox.es
961 594 290
609 91 39 57

Soporte técnico
sat@coolbox.es
961 590 131
618 70 12 66

CoolBox es una marca registrada de Power Case Ibérica S.L
Este manual está sujeto a errores tipográficos.